

## 产品特点:


- ◆宽电压输入：100VAC ~ 260VAC
- ◆DALI转PWM和0-10V双通道同时输出
- ◆PWM输出相位可通过外置拨码开关选择
- ◆集电极开路PWM信号
- ◆内置LED电源开/关控制继电器
- ◆调光范围：0-100%
- ◆遵循DALI协议标准IEC60929、IEC62386-101,102,207
- ◆支持Switch-DIM调光功能
- ◆Class II 电源，无FG
- ◆功率损耗<0.5W
- ◆适合室内照明LED照明环境应用



## 技术参数:


型号		DL-CP010
输入	输入电压	100VAC ~ 260VAC
	交流电流	0.01A
	频率范围	50/60Hz
	功率消耗	<0.8W
	输入信号	DALI, Switch-DIM (DALI<2mA)
	漏电流	<5mA/240VAC
	浪涌电流	冷启动:10A/115VAC 15A/230VAC
输出	输出信号	1通道: PWM,500Hz 2通道: 0-10V
	PWM相位	输出相位可通过外置拨码开关选择(工厂设置为正相输出)
	调光范围	0-100%
功能	继电器开关	内置250V/10A继电器, 可通过外置拨码开关来禁用和启用继电器功能
安规与电磁兼容	DALI标准	IEC60929、IEC62386-101-102-207
	耐压	输入对输出: 3750VAC
	绝缘阻抗	输入对输出: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH
	安全规范	NE61347-1,EN61347-2-11,EN61085-1
	EMC规范	EN55015,EN61547,EN61000-3-2/3
环境	工作温度	-20 ~ 60℃
	工作湿度	20 ~ 90%RH 无冷凝℃
	储存温度湿度	-40 ~ 80℃, 10 ~ 90%RH
包装	产品尺寸	164×40×30mm(L×W×H)
	包装尺寸	170×43×33mm(L×W×H)
	产品重量	80g±5g

尺寸:

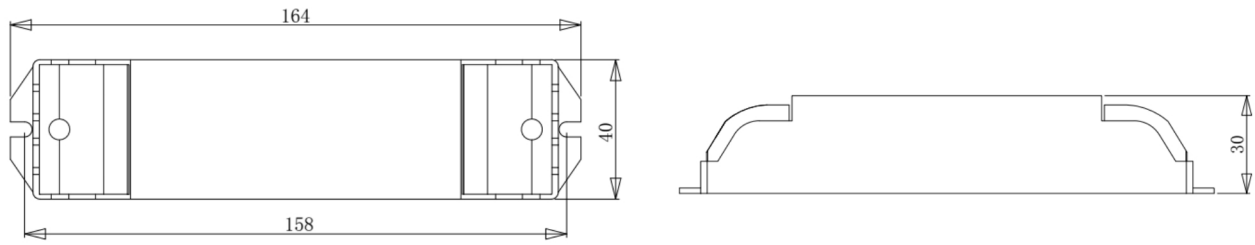


应用连接图:


### DALI调光连接方式

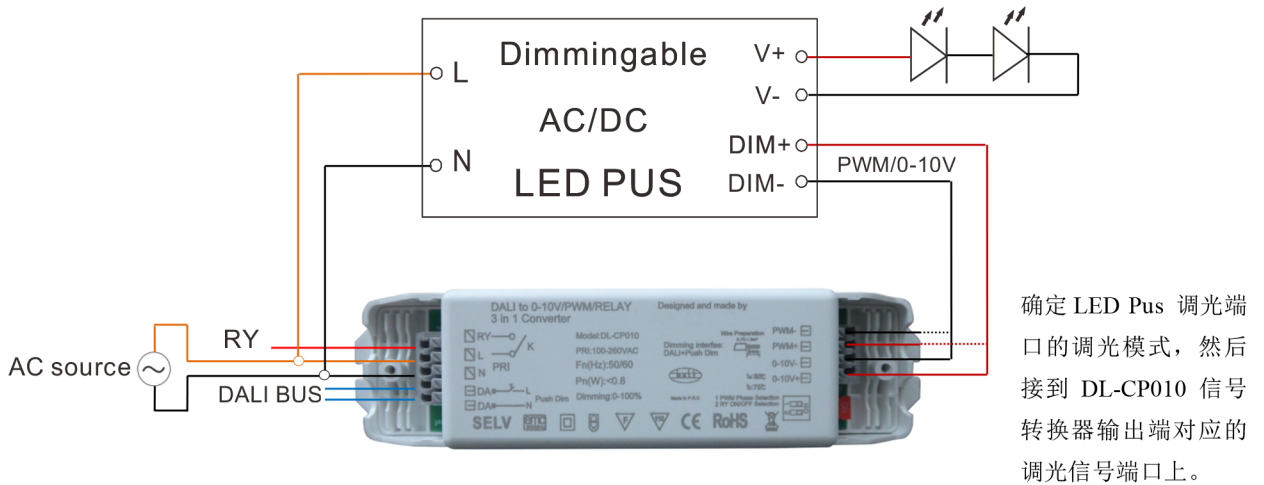

### Switch DIM调光连接方式

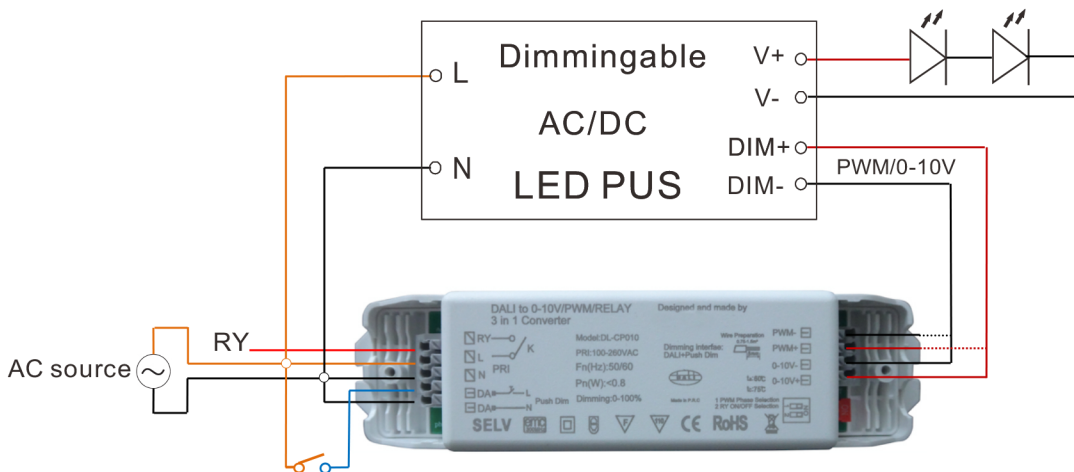

## 采用内部开/关功能连接方式

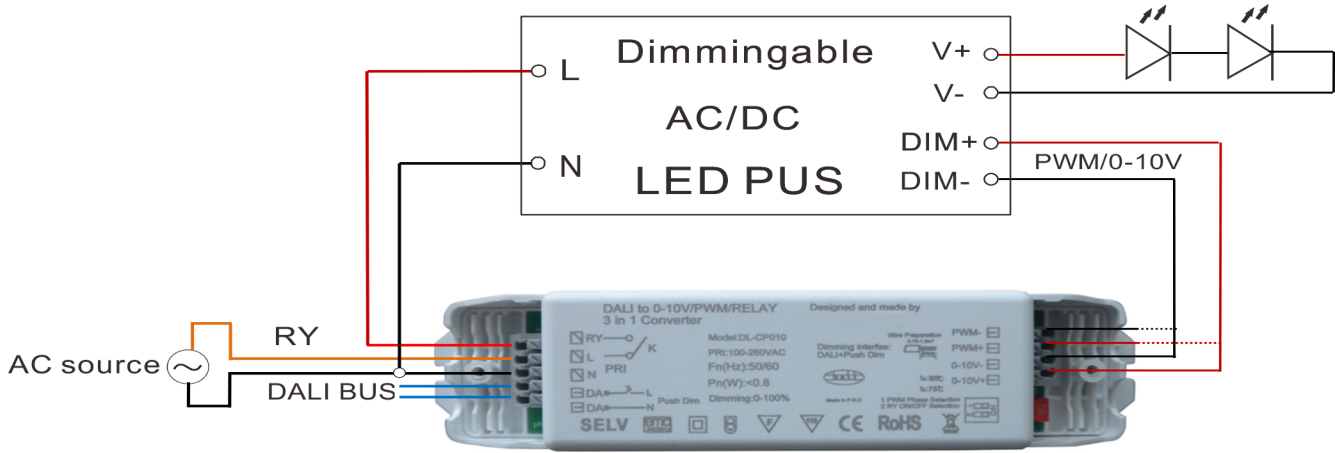

\*DL-CP010内置的继电器可以控制LED驱动电源的开关。

内置继电器功能可以通过外置的拨码开关进行控制开启和禁用。

当上电时内置的继电器处于常闭状态，RY端和L端相连，当然系统发出关机信号时，RY端和L端断开。


### 拨码开关功能选择：



- 1: PWM输出相位选择，出厂默认值为正相输出。
- 2: RY（内置继电器）功能启动和禁用选择，出厂默认值为启动状态。

### Switch DIM功能：

※DALI 和Touch DIM 功能不能同时使用。

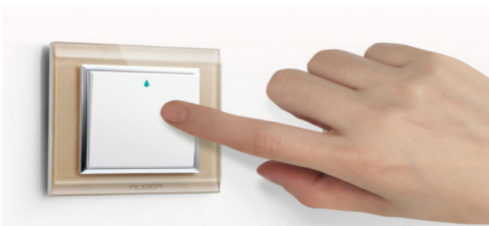

- ◆短按：开关控制
- ◆长按：无级调光
- ◆每隔一次长按，明暗度会向相反方向调整

### 注意事项：

- 1、使用前仔细阅读所有说明。
- 2、本产品需要由专业电工安装。
- 3、上电之前，请仔细检查接线是否正确。
- 4、在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- 5、严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- 6、如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- 7、定期检查线路的受损和老化程度，应及时更换不合格线路。
- 8、机器出现故障时，请与代理商或本公司联系。

\*本说明书仅适用于本型号产品，如有更新恕不另行通知。